

GUIDE DU SYSTEME : PLAQUES DE PLATRE & ACCESSOIRES.

PLAQUES DE PLATRE

STD – HYDRO – COUPE FEU.




Plaque de plâtre Standard au bord aminci BA de couleur ivoire destiné au : cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Habillage, Gaine technique...

Existe en différentes épaisseurs : BA10, BA13...



Plaque de plâtre Hydrofuge (salle d'eau et pièce humide) au bord aminci BA de couleur verte destiné au : cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Habillage, Gaine technique...

Existe en différentes épaisseurs : BA13...

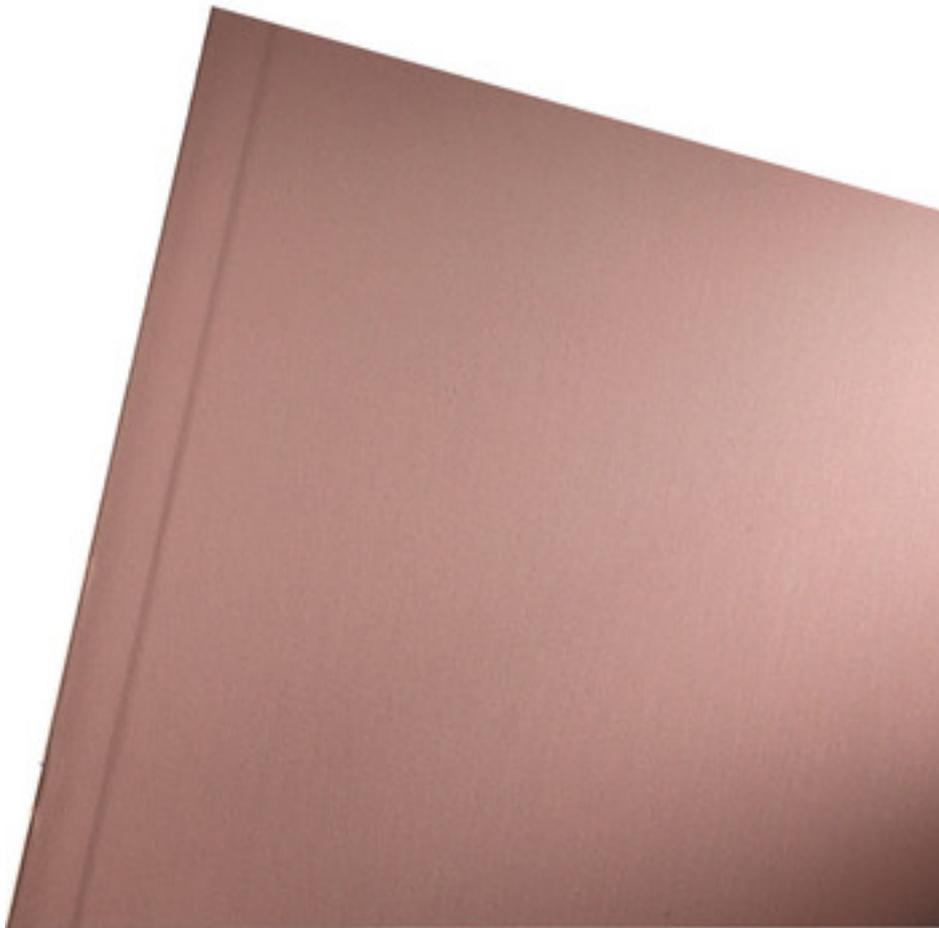

Plaque de plâtre Coupe Feu (ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés)
au bord aminci BA de couleur rose destiné au : cloisonnement, Plafond,
Doublage intérieur de mur, Habillage, Gaine technique...


Existe en différentes épaisseurs : BA13...

ELEMENTS D'OSSATURES

METALLIQUES


POUR PLAQUES DE PLATRE.

MONTANTS 48/35

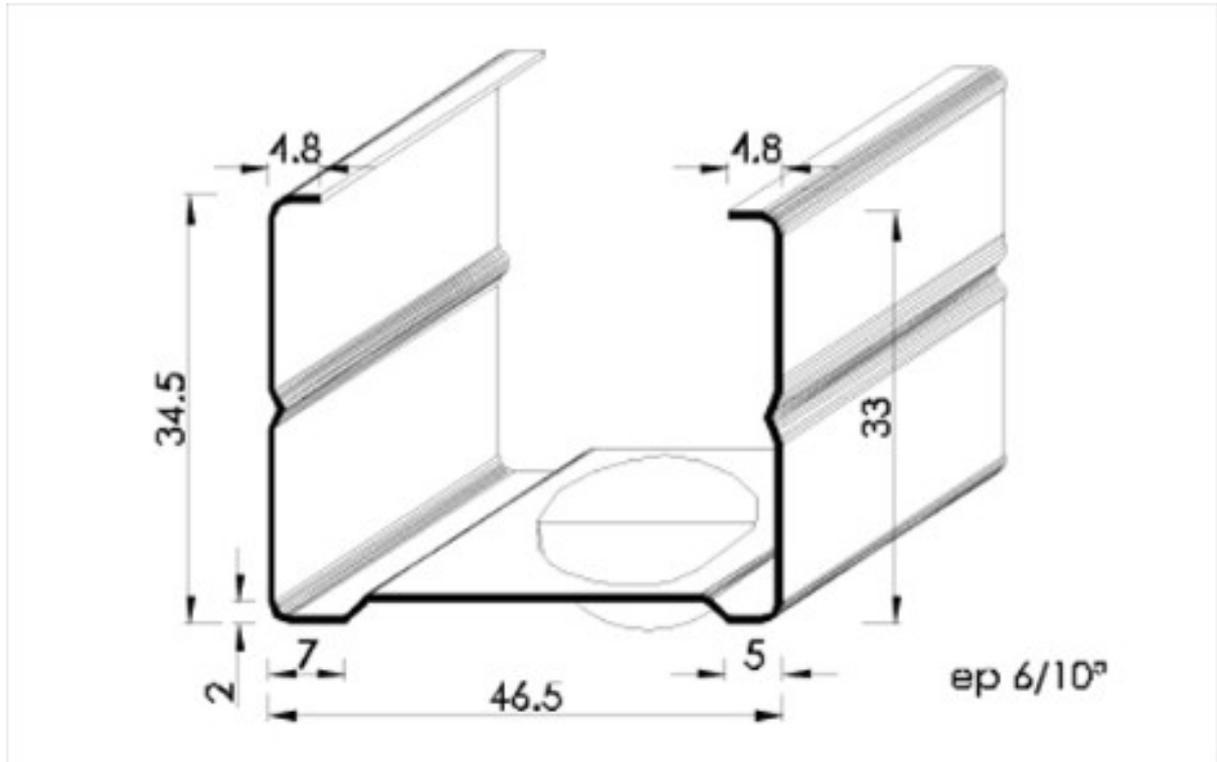


Montant métallique de 48 mm de largeur et de 35 mm d'aile destiné à servir d'appui aux plaques, à associer au rail de même largeur, pour la réalisation d'ossature verticale de cloison, de contre cloison d'habillage et de plafond horizontal ou rampants, norme NF, conforme au DTU 25.41, existe aussi en longueur 2.5 et 3 m

RAILS 48 - 3000 mm

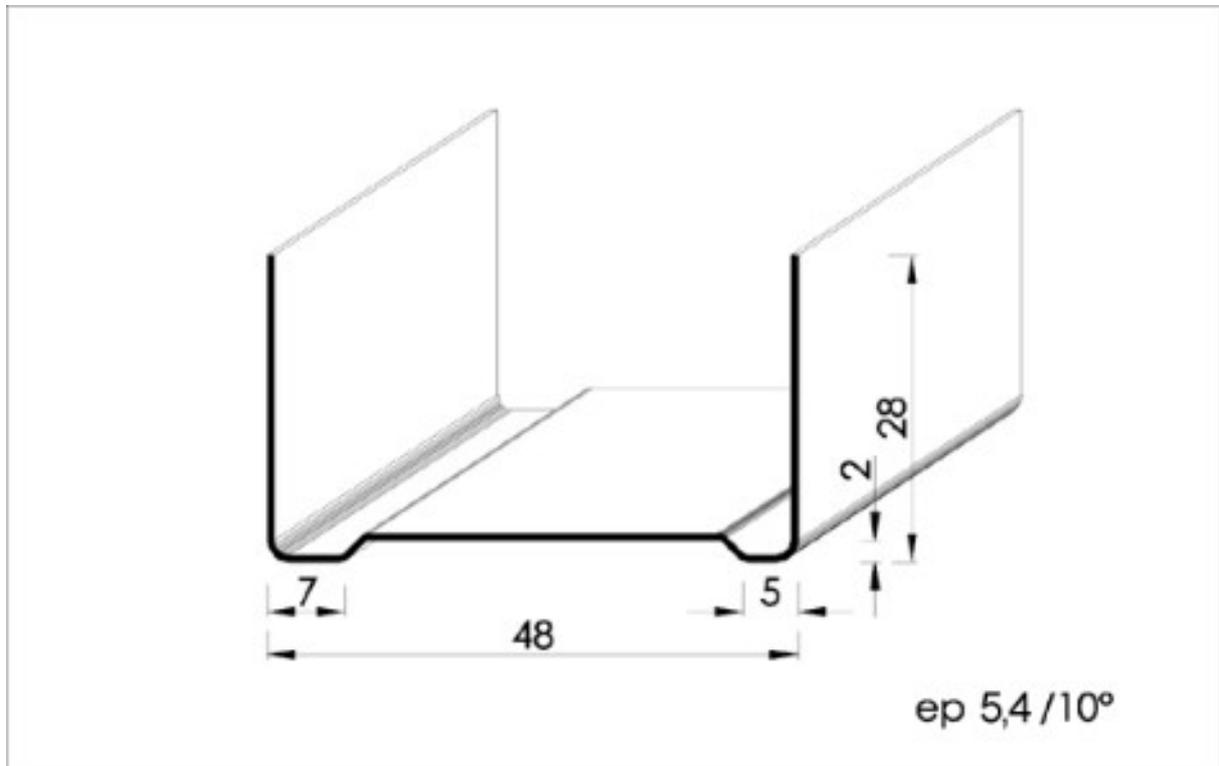


Rail métallique de 48 mm de largeur, à associer aux montants de même largeur, destiné à la réalisation de l'ossature horizontale de cloison, de contre cloison d'habillage et de plafond horizontal ou rampants, norme NF, conforme au DTU25.41

FOURRURES DE 47 – 3000 mm

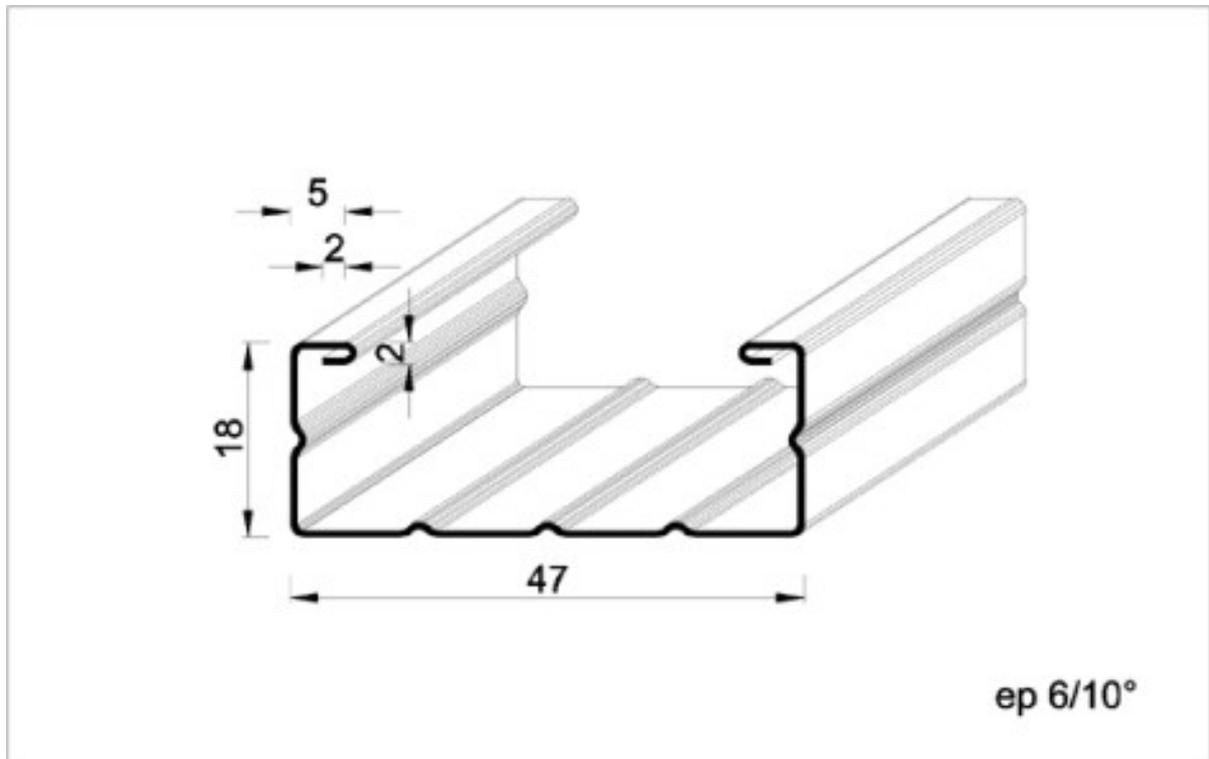

Fourrure métallique destinée à la réalisation de l'ossature des ouvrages horizontaux ou inclinés de plafonds, d'habillages et de contre cloisons avec appui intermédiaire clipsé, norme NF, conforme au DTU 20.41, existe aussi en longueur 3.00 m

CORNIERES 25/30 – 3000 mm

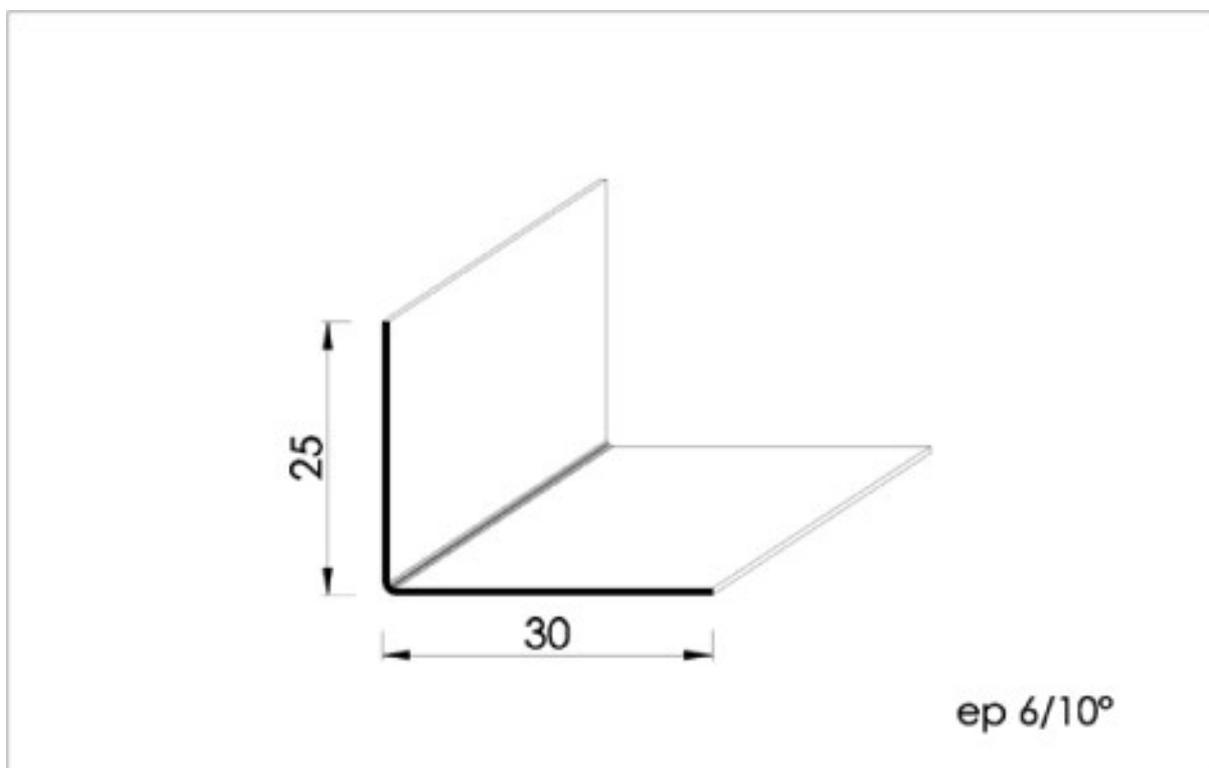

Elément périmétrique déterminant pour les plans des plafonds continus. La face de contact avec la plaque est moletée. Ils forment la structure du périmètre des plafonds continus.

ACCESSOIRES

FIXATIONS, BANDES,

ENDUITS, TRAPPE DE VISITE.

Vis - diamètre 3,5 mm - longueur 25 à 140 mm - vissage des plaques dans le métal de 6/10ème (longueur = épaisseur à fixer +10 mm).




Bande à joint en rouleaux de 150m utilisé pour le jointoiment des plaques de plâtre.



Bande armée en rouleaux de 30m utilisé pour renforcer les angles saillants des plaques de plâtre.



Enduits pour le traitement des joints sur les plaques de plâtre.

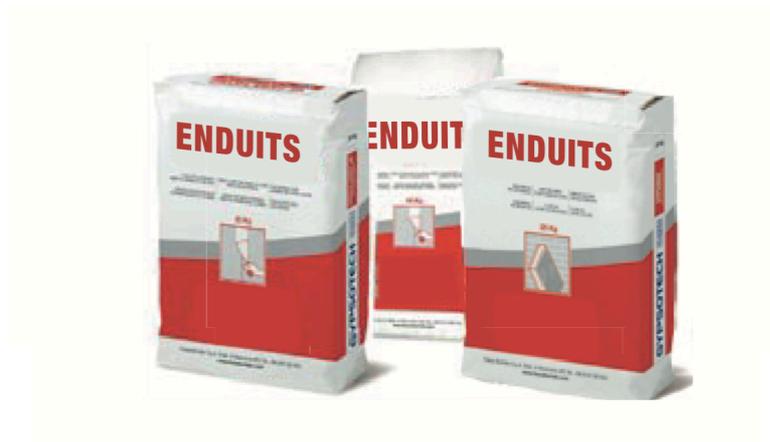

Trappe de visite 600x600mm.

